取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全にご使用いただくために以下の事項を必ずお守りください

■危険（誤った取り扱いをした時に死亡や重傷に結びつく事項です）

- ●入力と出力を逆に接続しないでください。火災・破裂・故障の原因になります。
- ●充電はパソコンの USB ポートか USB の定格にあった AC アダプター以外は使用しないでください。USB の定格を超えた電源から充電すると、火災・破裂・故障の原因となります。
- ●分解や改造をしないでください。火災・破裂・故障の原因となります。
- ●水などの液体に濡らさないでください。濡れた場合は直ちに使用を中止してください。火災・感電・故障の原因となります。
- ●コネクターの端子をショートさせたり、本製品の USB、microUSB ポートにピンなどの金属を差し込まないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- ●高温になる場所（暖房器具の近くなど）や高温になる状態（座布団を掛けるなど）では放置・保管・使用はしないでください。火災・破裂・故障の原因となります。
- ●火の中に入れないでください。火災・破裂の原因となります。
- ●ガソリンなどの引火性の物質の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- ●本製品内部から漏れた液体が目の中に入ったときは、擦らずすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。

■警告（誤った取り扱いをした時に死亡や重傷に結びつく可能性がある事項です）

- ●保管・使用中に発熱・変色・変形・異臭などの異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。火災・破裂・故障の原因になります。
- ●お風呂などの湿度が高い場所での放置・保管・使用はしないでください。火災・破裂・感電・故障の原因になります。
- ●直射日光が当たる場所、チリやホコリの多い場所での放置・保管・使用はしないでください。火災・破裂・故障の原因となります。
- ●本製品をハンマーで叩いたり、重いものを乗せたり、踏みつけたり、高い位置から落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。火災・破裂・液漏れ・故障の原因になります。
- ●ケーブルを束ねて使用したり、上に重い荷物を乗せた状態で使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- ●使用しないときは充電・給電用ケーブルを抜いてください。火災・液漏れ・故障の原因となります。
- ●長時間接続しても充電が完了しない場合は充電を中止してください。火災・破裂・故障の原因となります。
- ●濡れた手で使用しないでください。火災・感電・故障と原因になります。
- ●乳幼児の手が届くところで保管・使用はしないでください。誤飲・感電など、思わぬ事故の原因となります。
- ●お手入れの際はケーブルを抜いてください。感電・故障の原因となります。

■注意（誤った取り扱いをした時に傷害または家屋・家財などの損害に結びつく事項です）

- ●落下しやすい場所には置かないでください。落下した場合に故障の原因になります。
- ●お子さまが使用する場合は保護者が取り扱いを教えてください。また、使用中においても指示どおりに使用しているかご注意ください。思わぬ事故・故障の原因になります。
- ●完全放電の状態で放置しないでください。充電ができなくなる場合があります。
- ●通電中に本製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因になります。
- ●充電・給電用ケーブルは正しく使用してください。ケーブルを無理に引っ張ったり、手や足に引っ掛けると断線などの故障の原因となります。
- ●本製品の USB ポートと microUSB ポート同士を１本のケーブルで接続しないでください。故障の原因となります。

■パッケージ内容

- ●本体
- ●充電・給電用ケーブル
- ●取扱説明書

■仕様

- ●入力：5V／１A
- ●出力：OUTPUT-1　５V／１A
  OUTPUT-2　５V／２A
- ●内蔵電池容量：8500mAh
- ●電池種類：リチウムイオンポリマー
- ●寸法：82 mm ×14 mm ×130 mm
- ●質量：約 230 g
- ●動作温度：０℃～ 45℃
- ●充電時間：約 11 時間

■各部の名称

【本体】



【充電・給電用ケーブル】



■ご使用方法

本製品への充電方法

①付属の充電・給電用ケーブルの microUSB コネクター側を
本製品の microUSB ポート（INPUT）に接続します。
②ケーブルの USB コネクター側を電源とするパソコンや USB ポー
ト付き AC アダプターの USB ポートに接続します。
③充電が開始されると LED インジケーターが点滅し、充電が進むと
左から順に点灯していきます。
④LED インジケーターが４個とも点灯になれば充電完了です。
⑤充電が完了したら本製品側・電源側ともケーブルを抜いてください。

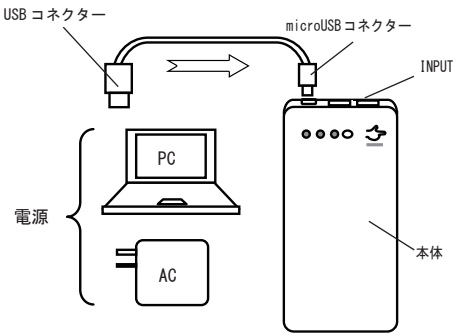

対応端末への給電方法

①付属の充電・給電用ケーブルの microUSB コネクター側を
スマートフォンなど対応端末の microUSB ポートに接続します。
②ケーブルの USB コネクター側を本製品の USB ポートに接続します。
給電に２Ａが必要な端末は OUTPUT-2 を使用してください。２つの
ポートに同時に給電する場合は OUTPUT-2 から接続してください。
③LED インジケーターが約４秒間点灯して自動で給電が開始されます。
④給電が完了したら端末側・本製品側ともケーブルを抜いてください。
＊給電完了時間は接続している端末によって異なります。

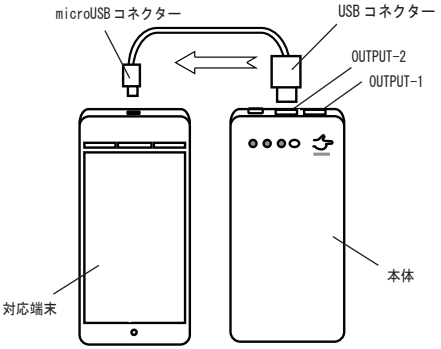

■LED インジケーターの表示について

給電開始時やタッチスイッチを押した時にバッテリー残量に応じて LED インジケーターが点灯します。充電時は左から順に点灯し、充電済みの位置で点滅します。バッテリーの残量が残り少なくなっている場合は、給電開始時やタッチスイッチを押した時に左側１個のみ LED が点滅します。この状態になると給電はできません。

■故障かな？と思ったら

●充電できない。
ケーブルが正常に接続できていない ⇒ ケーブルが正常に接続されているか確認してください。
●給電できない。
ケーブルが正常に接続できていない ⇒ ケーブルが正常に接続されているか確認してください。
接続している端末が充電できる状態になっていない ⇒ 端末を充電できる状態にしてください。
●給電時間が短い。
使用環境が動作温度範囲外になっている ⇒ 動作温度範囲内で使用してください。
本体のバッテリー残量が少ない。または無い ⇒ 本体を充電してください。
バッテリーが寿命になっている ⇒ リチウムイオンポリマーは消耗品であり使用を続けると動作時間が次第に短くなります。故障ではありません。
●２台同時の給電が停止してしまう。
給電が合計 2A を超えている ⇒ ２Ａ以下でご使用ください。給電が停止した場合は本製品へ充電操作を行うことで再度給電が可能になります。

■使用上のご注意

●本製品は対応している端末にのみご使用になれます。それ以外の用途には使用しないでください。
●本製品のご使用中に起こる機器の故障、データの消失、人体への影響、および本製品の使用による二次的な損失（利益機会の損失や復旧にかかる損失など）について、弊社では責任を負うことができません。
●本製品に接続する端末の使用方法は弊社でサポートしておりません。またすべての状況で動作を保証するものではありません。
●仕様及び外観は予告なく変更することがありますのでご了承願います。
●本製品の保証は日本国内に限ります。

■保証期間　ご購入より６ヶ月

万一、弊社製造上の原因による不良がありました場合には、同商品または同等商品との交換を致します。それ以外の責はご容赦ください。ご対応の際に販売店のレシートまたは領収書が必要となりますので、レシートまたは領収書を必ず保管してください。

型番：BE-LP8500

ビクターアドバンストメディア株式会社

■お問い合わせ
〈高崎センターＣＳ〉
〒370-0024 群馬県高崎市八幡原町 43-1
TEL：027（367）2204
電話受付時間　９：30 ～ 12：00/13：15 ～ 17：30
（土・日・祝祭日・弊社指定日は除く）
http://www.vam-corp.jp/